

AUF EINEN BLICK

- √ Gebrauchsmuster geschütztes Traktionsband
 - √enorme Steigfähigkeit
- √ bis 50% Hangneigung ohne Seilwinde
 - √ Übergangsgelände tauglich
- √ Stollen verhindern seitliches Abrutschen
 - √ alle Bauteile aus gehärtetem Stahl
 - √kein Durchrutschen der Räder
 - √ Formschluss durch Anti-Rutsch-Stäbe
- √ individuell angepasst auf jeden Reifentyp
 - √ lieferbar für alle gängigen Reifentypen
 - √ asymmetrische Bauform lieferbar
 - ✓ Plattenbreite bis zu 1.100 mm
 - √ niedriger Bodendruck

30 JAHRE ERFAHRUNG
EINZIGARTIGE LEISTUNGSDATEN
DURCHDACHTE TECHNIK
HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

TECHNISCHE DATEN

710/45-26,5

Plattenlänge:	FKF2 800 mm, Alliance 800 mm, TRS 800 mm
Plattenanzahl:	56
Plattenlänge :	900 mm
Plattenanzahl :	56
Preis (brutto):	10.875,00 €

710/55-26,5

Plattenlänge:	FKF2 800 mm, Alliance 800 mm, TRS 800 mm
Plattenanzahl:	60
Plattenlänge :	900 mm
Plattenanzahl :	60
Preis (brutto):	11.150,00€

750/55-26,5

Plattenlänge:	FKF2 850 mm, Alliance 850 mm, TRS 800 mm
Plattenanzahl:	60
Plattenlänge :	950 mm
Plattenanzahl :	60
Preis (brutto):	11.150,00€

710/55-28,5


n,

780/50-28,5

Plattenlänge:	FKF2 850 mm, Alliance 850 mm, TRS 850 mm
Plattenanzahl:	60
Plattenlänge :	950 mm
Plattenanzahl :	60
Preis (brutto):	11.150,00€

800/40-26,5

Plattenlänge:	FKF2 900 mm, Alliance 900 mm, TRS 900 mm
Plattenanzahl:	56
Plattenlänge :	1000 mm
Plattenanzahl :	56
Preis (brutto):	11.260,00€

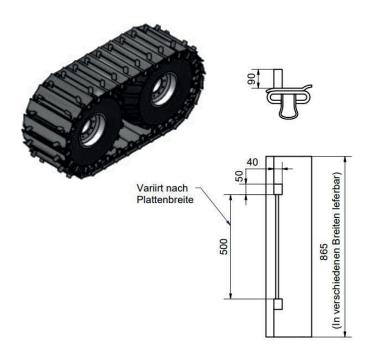





Agendorfer Straße 13, 94327 Bogen Telefon 09422 401870 info@impex-forstmaschinen.de

